

내셔널라이팅

카다로그 2025





NATIONAL **LIGHTING**

내셔널라이팅

빛으로 세상을 밝히고 공간을 디자인하다.

빛은 공간을 따뜻하게 감싸고, 감성을 채우며, 아름다운 순간을 밝혀줍니다.

내셔널라이팅은 감각적인 디자인과 기술로 더욱 특별한 공간을 만들어갑니다.

당신의 일상에 스며드는 빛, 그 감성을 함께합니다.

빛으로 완성하는 공간 | 내셔널라이팅

- 신뢰할 수 있는 품질, 안전한 빛의 기준을 세웁니다.



안전 인증




전자파 인증



고효율



편안한 시야



자연광




제품, 컨버터 전기용품 안전인증(KS/KC), 전자파 안전기준 통과
높은 소비전력과 광효율로 에너지 절감 효과

Flicker-free

안정적이지 못한 전원 사용시, 빛이 미세하게 깜빡이는 현상으로 고품질 LED,
확산판, 컨버터 적용으로 플리커 프리 및 사용자의 눈부심을 최소화

- 태양광과 유사한 색온도, 자연광을 닮은 건강한 빛을 제공합니다.

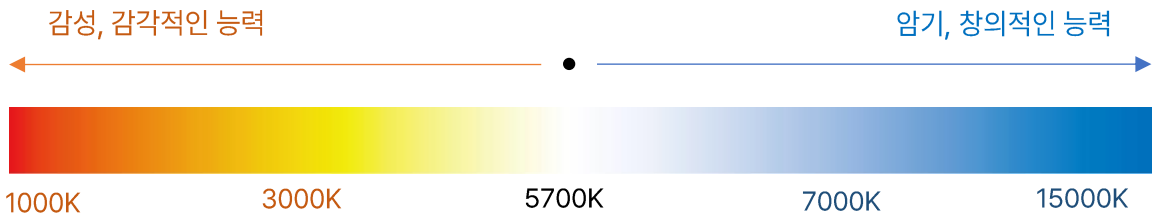

3000K

전구색 : 따뜻한 빛으로 아늑한 분위기 연출(휴식, 침실, 수면공간)

4000K

주백색 : 부드러운 조명으로, 편안하고 부드러운 분위기 연출(일반가정, 거실)

5700K

주광색 : 자연광에 가까운 색온도로, 산뜻하고 선명한 분위기 연출(공부방, 상업 및 작업공간)

PRODUCT LIST

메인등

MAIN LIGHT

거실등	6~9	화장실벽등	29~30
안방등	10~12	발코니직부등	31~32
침실등	13	발코니벽등	33~36
주방등	14~18	조리대등	37
식탁등	19~23	פות라이트	37
현관센서등	24~28	T5간접등	38
		다운라이트	38~41

보조간접등

SECONDARY LIGHT

레일등	43	오피스	43
-----	----	-----	----

옥외등

EXTERIOR LIGHT

주차장진입등	45	투광등	47
멀티등	46	볼라드	48~49
		보안등	50~51

메인등 라인업

은은한 빛이 퍼져 공간을 포근하게 감싸며,
소중한 순간을 더욱 따뜻하게 밝혀줍니다.

거실등

화장실벽등

안방등

발코니직부등

침실등

발코니벽등

주방등

조리대등

식탁등

풋라이트

현관센서등

T5간접등

다운라이트



| 거실등




NLR-1100 [K21]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1100-40P1	40W	W405xL705xH120	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NLR-1100-50P2	50W	W855xL705xH120	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1100-75P3	75W	W1,305xL705xH120	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm
NLR-1100-90P3	90W	W1,305xL705xH120	5,700K	110 lm/W	80 CRI	9,900 lm



NLR-1102 [W사각]


모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1102-40P1	40W	W387xL687xH115	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NLR-1102-50P2	50W	W837xL687xH115	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1102-75P3	75W	W1,287xL687xH115	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm
NLR-1102-90P3	90W	W1,287xL687xH115	5,700K	110 lm/W	80 CRI	9,900 lm

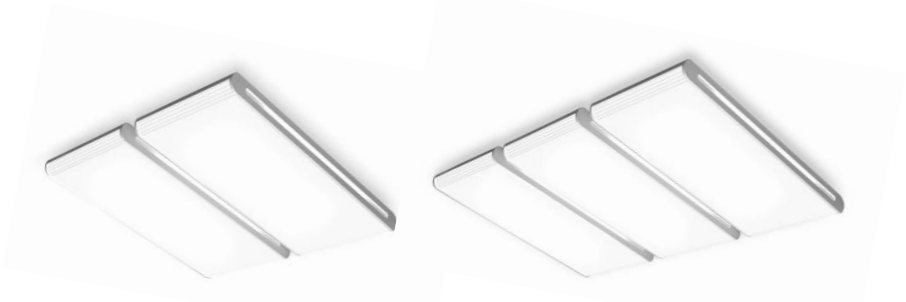

NLR-1104 [하모니아A]


모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1104-40P1	40W	W360xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NLR-1104-50P2	50W	W810xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1104-75P3	75W	W1,260xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm
NLR-1104-90P3	90W	W1,260xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	9,900 lm

| 거실등

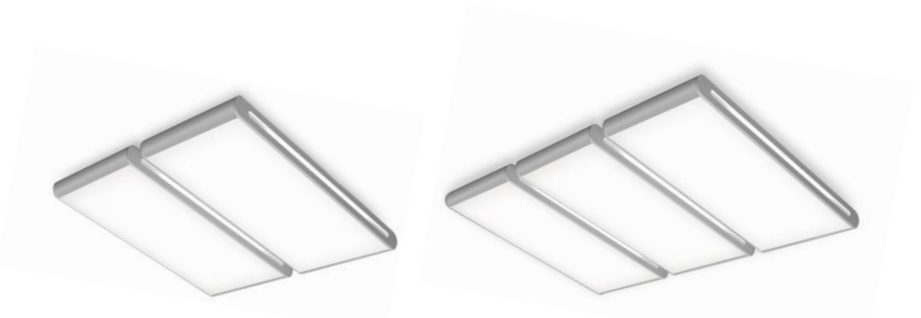

NLR-1105 [하모니B]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1105-40P1	40W	W360xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NLR-1105-50P2	50W	W810xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1105-75P3	75W	W1,260xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm
NLR-1105-90P3	90W	W1,260xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	9,900 lm

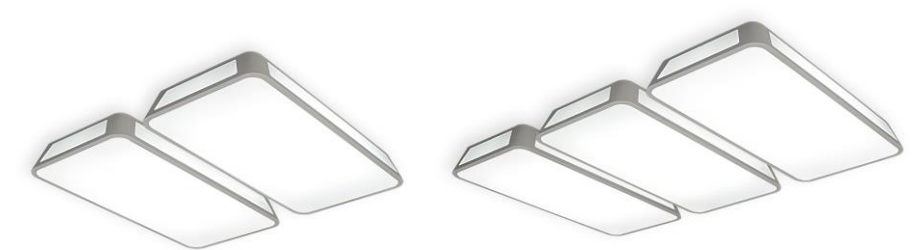

NLR-1106 [이지스]


모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1106-40P1	40W	W750xL380xH100	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NLR-1106-50P2	50W	W750xL380xH100	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm



NLR-1107 [스토리D]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1107-40P1	40W	W398xL712xH130	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NLR-1107-50P2	50W	W848xL712xH130	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1107-75P3	75W	W1,298xL712xH130	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm
NLR-1107-90P3	90W	W1,298xL712xH130	5,700K	110 lm/W	80 CRI	9,900 lm

| 거실등

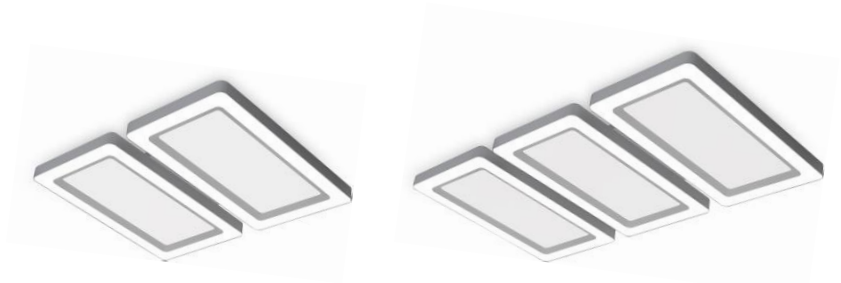


NLR-1109 [네모네모]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1109-40P1	40W	W400xL700xH68	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NLR-1109-50P2	50W	W800xL700xH68	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1109-75P3	75W	W1,300xL700xH68	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm
NLR-1109-90P3	90W	W1,300xL700xH68	5,700K	110 lm/W	80 CRI	9,900 lm



NLR-1200 [스마트]


모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1200-50P2	50W	W680xL600xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1200-75P3	75W	W1,044xL600xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm
NLR-1200-90P3	90W	W1,330xL600xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	9,900 lm

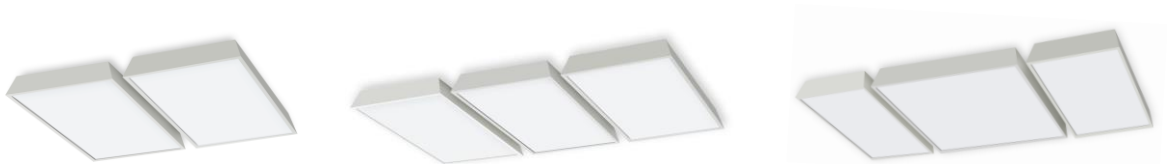

NLR-1201 [스마트프로]


모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1201-50P2	50W	W810xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1201-75P3	75W	W1,260xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm
NLR-1201-90P3	90W	W1,260xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	9,900 lm

| 거실등

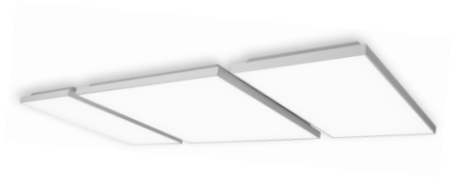

NLR-1202 [큐슬림]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1202-50P2	50W	W750xL630xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1202-75P3	75W	W1,150xL630xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm
NLR-1202-90P3	100W	W1,430xL630xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	11,000 lm



NLR-1203 [큐브]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1203-50P2	50W	W690xL600xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1203-75P3	75W	W1,060xL600xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm



NLR-1204 [네모네모]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1201-50P2	50W	W680xL600xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1201-75P3	75W	W1,044xL600xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm



NLR-1205 [더블라인]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLR-1201-50P2	50W	W750xL630xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NLR-1201-75P3	75W	W1,150xL630xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm
NLR-1201-90P3	100W	W1,430xL630xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	11,000 lm

| 안방등



NIR-1300 [K21]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1300-40	40W	W605xH120	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1300-50	50W	W605xH120	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm



NIR-1305 [하모니]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1305-40	40W	W600xL630xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1305-50	50W	W600xL630xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm



NIR-1306 [이지스]


모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1306-40	40W	W600xH85	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1306-50	50W	W600xH85	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm



NIR-1307 [스토리D]


모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1307-40	40W	W615xH127	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1307-50	50W	W615xH127	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm

| 안방등




NIR-1309 []

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1309-30	30W	W590xH45	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NIR-1309-40	40W	W590xH45	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1309-50	50W	W590xH45	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm



NIR-1400 [스마트]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1400-40	40W	W500xL500xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1400-50	50W	W600xL600xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm



NIR-1401 [스마트프로]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1401-40	40W	W520xL520xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1401-50	50W	W620xL620xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm



NIR-1402 [큐슬림]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1307-40	40W	W520xL520xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1307-50	50W	W620xL620xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm

| 안방등




NIR-1403 [큐브]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1403-40	40W	W500xL500xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1403-50	50W	W600xL600xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm



NIR-1404 [네모네모]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1404-40	40W	W500xL500xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1404-50	50W	W600xL600xH80	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm



NIR-1405

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NIR-1405-40	40W	W500xL500xH75	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NIR-1405-50	50W	W600xL600xH80	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm

| 침실등



NBR-1500 [바둑알]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NBR-1500-30	30W	Φ615xH103	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NBR-1500-40	40W	Φ615xH103	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm



NBR-1504 [엘커버]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NBR-1504-30	30W	Φ595xH115	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NBR-1504-40	40W	Φ595xH115	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm



NIR-1505 [슬림원형K21]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NBR-1505-30	30W	Φ650xH120	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NBR-1505-40	40W	Φ650xH120	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm

| 주방등



NKR-1700 [슬라이드]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1700-30W65	30W	W650xL145xH67	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1700-30W10	30W	W1,000xL145xH67	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1700-30W13	30W	W1,300xL145xH67	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1700-40W13	40W	W1,300xL145xH67	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm



NKR-1701 [라운드]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1701-30W65	30W	W650xL175xH85	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1701-30W10	30W	W1,000xL175xH85	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1701-40W10	40W	W1,000xL175xH85	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm



NKR-1702

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1702-30W65	30W	W650xL180xH85	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NKR-1702-30W10	30W	W1,000xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NKR-1702-40W10	40W	W1,260xL727xH81	5,700K	110 lm/W	80 CRI	8,250 lm

| 주방등



NKR-1800

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1800-20W65	20W	W650xL180(620x150)	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1800-30W65	30W	W650xL180(620x150)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1800-30W10	30W	W1,000xL180(970x150)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1800-40W10	40W	W1,000xL180(970x150)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm



NKR-1801

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1801-20W65	20W	W650xL180(630x160)	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1801-30W65	30W	W650xL180(630x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1801-30W10	30W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1801-40W10	40W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm



NKR-1802

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1802-20W65	20W	W650xL180(630x160)	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1802-30W65	30W	W650xL180(630x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1802-30W10	30W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1802-40W10	40W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm

| 주방등




NKR-1803

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1803-20W65	20W	W650xL180(630x160)	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1803-30W65	30W	W650xL180(630x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1803-30W10	30W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1803-40W10	40W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm



NKR-1804

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1804-20W65	20W	W650xL180(630x160)	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1804-30W65	30W	W650xL180(630x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1804-30W10	30W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1804-40W10	40W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm

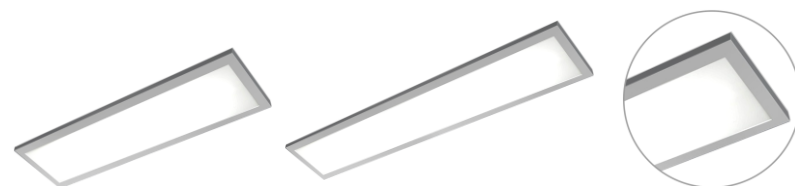

NKR-1805

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1805-20W65	20W	W650xL180(630x160)	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1805-30W65	30W	W650xL180(630x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1805-30W10	30W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1805-40W10	40W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm

| 주방등




NKR-1806

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1806-20W65	20W	W650xL180(630x160)	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1806-30W65	30W	W650xL180(630x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1806-30W10	30W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1806-40W10	40W	W1,000xL180(980x160)	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm




NKR-1807

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1807-20W65	20W	W650xL180	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1807-30W65	30W	W650xL180	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1807-30W10	30W	W1,000xL180	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NKR-1807-40W10	40W	W1,000xL180	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm

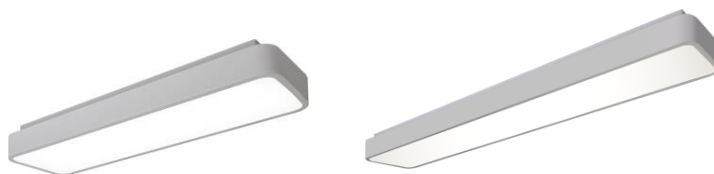

NKR-1900

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1900-25W65	25W	W650xL180xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1900-50W11	50W	W1,160xL180xH80	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm

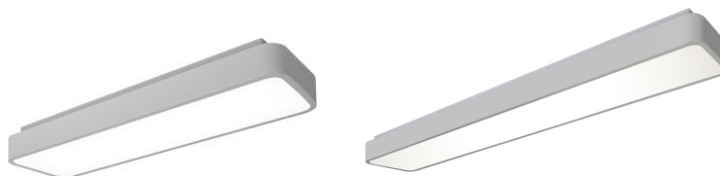

NKR-1901

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1901-25W65	25W	W650xL180xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1901-50W11	50W	W1,160xL180xH80	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm

| 주방등



NKR-1902

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1902-20W65	20W	W650xL180	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1902-50W11	50W	W1,160xL180	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm



NKR-1903

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1903-20W65	20W	W650xL180xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1903-50W11	50W	W1,160xL180xH80	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm



NKR-1904

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NKR-1904-25W65	25W	W650xL180xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NKR-1904-25W11	50W	W1,160xL180xH80	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm

| 식탁등



NDT-2300 [종아크릴]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2300-1E26	8W~	Φ160xH257	E-26
NDT-2300-2E26	8W~	Φ160xH257	E-26



NDT-2301 [크리스탈 小]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2301-1E26	8W~	Φ160xH246	E-26
NDT-2301-2E26	8W~	Φ160xH246	E-26



NDT-2302 [크리스탈 大]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2302-1E26	8W~	Φ150xH275	E-26
NDT-2302-2E26	8W~	Φ150xH275	E-26



NDT-2303 [나팔]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2303-1E26	8W~	Φ242xH152	E-26
NDT-2303-2E26	8W~	Φ242xH152	E-26



NDT-2304 [나팔장식 小]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2304-1E26	8W~	Φ242xH140	E-26
NDT-2304-2E26	8W~	Φ242xH140	E-26



NDT-2305 [나팔장식 大]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2305-1E26	8W~	Φ242xH158	E-26
NDT-2305-2E26	8W~	Φ242xH158	E-26

| 식탁등



NDT-2350

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2350-2E26	8Wx2	W440xL158xH204	E-26



NDT-2351

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2351-2E26	8Wx2	W440xL158xH204	E-26



NDT-2352

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2352-2E26	8Wx2	W420xL141xH240	E-26



NDT-2353

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2353-2E26	8Wx2	W363xL136xH240	E-26



NDT-2400

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDT-2400-20	20W	W390xL140xH87	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NDT-2400-30	30W	W640xL140xH87	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm



NDT-2401

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDT-2401-20	20W	W640xL140xH87	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NDT-2401-30	30W	W640xL140xH87	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm



| 식탁등



NDT-2402

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDT-2402-20	20W	W720xL185xH45	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm
NDT-2402-30	30W	W720xL185xH45	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm



NDT-2450 [포칼]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2450-1E26	8Wx1	Φ295xH260	E-26



NDT-2451 [커브]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2451-1E26	8Wx1	W430xH225	E-26



NDT-2452 [네트]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2452-1E26	8Wx1	Φ120xH250	E-26



NDT-2453 [망등]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2453-1E26	8Wx1	Φ225xH172	E-26



NDT-2454 [블랑]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2454-1E26	8Wx1	Φ250xH251	E-26



NDT-2455 [비너스]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2455-1E26-1	8Wx1	Φ260xH180	E-26
NDT-2455-1E26-2	8Wx1	Φ390xH260	E-26

| 식탁등



NDT-2456 [새미서클]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2456-1E26	8Wx1	Φ400xH205	E-26



NDT-2457 [엣지]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2457-1E26	8Wx1	Φ200xH475	E-26



NDT-2458 [오페라]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2458-1E26	8Wx1	Φ400xH210	E-26



NDT-2459 [접시]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2459-1E26	8Wx1	Φ360xH210	E-26



NDT-2460 [나팔]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2460-1E26	8Wx1	Φ185xH400	E-26



NDT-2461 [종]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2461-1E26	8Wx1	Φ235xH330	E-26



NDT-2462 [트윙클]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2462-1E26	8Wx1	Φ275xH310	E-26

| 식탁등



NDT-2467 [크리스탈]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2467-1E26	4Wx1	Φ90xH200	E-26
NDT-2467-3E26	4Wx3	Φ90xH200	E-26



NDT-2500 [유리3구]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2500-3E26-1(유리3구)	8Wx3	W650xL200xH250	E-26
NDT-2500-3E26-2(아쿠아3구)	8Wx3	W650xL200xH250	E-26
NDT-2500-3E26-3(망3구)	8Wx3	W650xL200xH250	E-26



NDT-2550 [미니멀]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDT-2550-24	24W	W865xL70xH75	5,700	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm



NDT-2551 [프로메사] 컬러체인지


모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDT-2551-24	24W	Φ440(220)xH140	2 color	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm

| 현관센서등 & 직부등



NDS-2700

모델명	센서	직부	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2700-5	X	O	5W	W175xL175xH50(150x150)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	500 lm
NDS-2700-7	O	O	7W	W200xL200xH50(170x170)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	700 lm
NDS-2700-10	O	O	10W	W245xL245xH50(210x210)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm

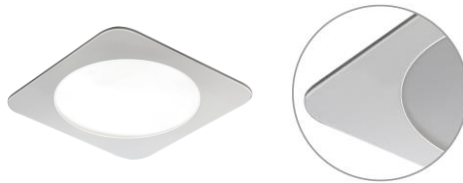


NDS-2701

모델명	센서	직부	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2701-10W170	O	O	10W	W170xL170xH50(150)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm



NDS-2702

모델명	센서	직부	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2702-10W17	O	O	10W	W170xL170xH50(150x150)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NDS-2702-10W23	O	O	10W	W230xL230xH50(210x210)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm

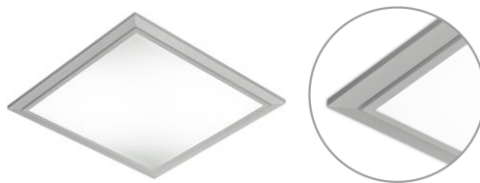

NDS-2703

모델명	센서	직부	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2703-10W17	O	O	10W	W170xL170xH50(150x150)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NDS-2703-10W23	O	O	10W	W230xL230xH50(210x210)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm

| 현관센서등 & 직부등



NDS-2704

모델명	센서	직부	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2704-10W17	○	○	10W	W170xL170xH50(150x150)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NDS-2704-10W23	○	○	10W	W170xL170xH50(210x210)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm



NDS-2705

모델명	센서	직부	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2705-10W17	○	○	10W	W170xL170xH50(150x150)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NDS-2705-10W23	○	○	10W	W230xL230xH50(210x210)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm



NDS-2706

모델명	센서	직부	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2706-10W17	○	○	10W	W170xL170xH50(150x150)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NDS-2706-10W23	○	○	10W	W230xL230xH50(210x210)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm



NDS-2707

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2707-10W245	10W	W245xL245xH50	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm

| 현관센서등 & 직부등



NDS-2708

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2708	10W	W250xL250xH50	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm



NDS-2800


모델명	센서	직부	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2800-10W270	O	O	10W	Φ270xH72(245)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm



NDS-2801

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2801	10W	Φ270xH72(245)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm

| 현관센서등 & 직부등

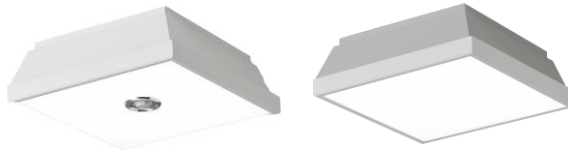


NDS-2900

모델명	센서	직부	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2900-15W250	O	O	15W	W250xL250xH76	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm




NDS-2901

모델명	센서	직부	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2901-15W250	O	O	15W	W250xL250xH60	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NDS-2902

모델명	센서	직부	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2902-15W250	O	O	15W	W250xL250xH60	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NDS-2903 [큐슬림]

모델명	센서	직부	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2903-15W	O	O	15W	W250xL250xH60	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NDT-2904 [크리스탈2구]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2904-2E26	4Wx2	W310xL104xH210	E-26



NDT-2905 [유리1구]

모델명	규격	사이즈	소켓
NDT-2905-1E26	9Wx1	W160xL160xH200	E-26

| 현관센서등 & 직부등



NDS-2950 [원형직부]

모델명	센서	직부	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2950-10W230	○	○	10W	Φ230xH56	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm



NDS-2951

모델명	센서	직부	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDS-2951-10W240	○	○	10W	Φ240xH60	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm

| 화장실벽등



NTW-3100 [유심플]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NTW-3100-20W	20W	W430xL86xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm



NTW-3101 [엣지]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NTW-3101-20W	20W	W450xL86xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm



NTW-3102 [유플라]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NTW-3102-20W	20W	W430xL86xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm



NTW-3103 [디플라]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NTW-3103-20W	20W	W430xL86xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm



NTW-3104

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NTW-3104-20W	20W	W430xL120xH76	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm

| 화장실벽등

NTW-3105 [유심플]



모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NTW-3105-20W	20W	W430xL120xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm

NTW-3106 [엣지]




모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NTW-3106-20W	20W	W430xL86xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm

NTW-3107 [유플라]



모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NTW-3107-20W	20W	W430xL120xH76	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm

NTW-3108 [디플라]



모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NTW-3108-20W	20W	W430xL86xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm

NTW-3109



모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NTW-3109-20W	20W	W450xL86xH80	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,100 lm

| 발코니 직부등



NCL-3400 [민자라운드]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCL-3400-10W	10W	Φ260xH75	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NCL-3400-15W	15W	Φ260xH75	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NCL-3401 [민자2단]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCL-3401-10W	10W	Φ260xH75	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NCL-3401-15W	15W	Φ260xH75	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NCL-3402 [바둑알]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCL-3402-10W	10W	Φ255xH85	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NCL-3402-15W	15W	Φ255xH85	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NCL-3403 [회오리]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCL-3403-10W	10W	Φ260xH85	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NCL-3403-15W	15W	Φ260xH85	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NCL-3404 [텍스처]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCL-3404-10W	10W	Φ260xH75	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NCL-3404-15W	15W	Φ260xH75	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm

| 발코니 직부등



NCL-3405 [하이그로시]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCL-3405-10W	10W	Φ260xH75	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NCL-3405-15W	15W	Φ260xH75	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NCL-3406

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCL-3406-10W	10W	Φ250xH85	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NCL-3406-15W	15W	Φ250xH85	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm

| 발코니 & 벽등



NWL-3700]

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3700-10W	10W	W240xL170xH60	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3700-15W	15W	W240xL170xH60	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NWL-3701

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3701-10W	10W	W240xL170xH60	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3701-15W	15W	W240xL170xH60	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NWL-3702

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3702-10W	10W	W250xL175xH55	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3702-15W	15W	W250xL175xH55	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NWL-3703

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3703-10W	10W	W181xL256xH55	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3703-15W	15W	W181xL256xH55	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm

| 발코니 & 벽등



NWL-3704

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3704-10W	10W	W241xL170xH85	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3704-15W	15W	W241xL170xH85	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NWL-3705

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3705-10W	10W	W240xL160xH55	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3705-15W	15W	W240xL160xH55	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NWL-3706

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3706-10W	10W	W250xL160xH55	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3706-15W	15W	W250xL160xH55	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NWL-3707


모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3707-1E26	E26	W241xL170xH85				
		W241xL170xH85				
NWL-3707-10W	10W	W241xL170xH85	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3707-15W	15W	W241xL170xH85	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm

| 발코니 & 벽등



NWL-3708

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3708-10W	10W	W220xL180xH69	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3708-15W	15W	W220xL180xH69	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NWL-3709

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3709-1E17	E17	W180xL50xH50	K	lm/W	CRI	lm



NWL-3710

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3710-10W	10W	W140xL230xH90	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3710-15W	15W	W140xL230xH90	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NWL-3711

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3711-10W	10W	W151xL261xH70	5,700K	100 lm/W	80 CRI	1,000 lm
NWL-3711-15W	15W	W151xL261xH70	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm

| 발코니 & 벽등



NWL-3800

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3800	15W	W500xL170xH140	3,000K	105 lm/W	80 CRI	1,575 lm



NWL-3801

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NWL-3801-1E26	E26	Φ260xH300	K	lm/W	CRI	lm

| 조리대등



NCT-4100

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCT-4100	7W	W800xL80xH45	5,700K	100 lm/W	80 CRI	700 lm



NCT-4101

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCT-4101	7W	W800xL100xH45	5,700K	100 lm/W	80 CRI	700 lm

| 조리대등



NCT-4102

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCT-4102	7W	W800xL100xH45	5,700K	100 lm/W	80 CRI	700 lm



NCT-4103

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NCT-4103	7W	W800xL100xH45	5,700K	100 lm/W	80 CRI	700 lm

| 풋라이트



NFL-4200

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NFL-4200	1.9W	W120xL80xH45(48x75)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	190 lm



NFL-4250 []

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NFL-4250	3W	Φ85xH40(75)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	300 lm

| T5 간접등



NL-T5-0300 / 0600 / 0900 / 1200 []

모델명	규격	사이즈	색온도	구성품	연색성	인증
NL-T5-0300	5W	W330xD18xH45	3,000K 4,000K 5,700K	연결선	220V 60Hz	KC
NL-T5-0600	9W	W590xD18xH45		고정클립	220V 60Hz	KC
NL-T5-0900	14W	W897xD18xH45		나사	220V 60Hz	KC
NL-T5-1200	18W	W1,192xD18xH45			220V 60Hz	KC

| 다운라이트



NDC-4800 [] 4"

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDC-4800	5W	Φ110xH50(95)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	500 lm
NDC-4800	6W	Φ110xH50(95)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	600 lm
NDC-4800	8W	Φ110xH50(95)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	800 lm

| 다운라이트



NDC-4801 [] 4"

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDC-4801	5W	Φ120xH50(95)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	500 lm
NDC-4801	6W	Φ120xH50(95)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	600 lm
NDC-4801	8W	Φ120xH50(95)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	800 lm



NDC-4802 [] 4"

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDC-4802	5W	Φ120xH50(95)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	500 lm
NDC-4802	6W	Φ120xH50(95)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	600 lm
NDC-4802	8W	Φ120xH50(95)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	800 lm



NDC-4500 [일체형] 6"

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLD6-PH57-12W	12W	Φ184xH45(150)	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,260 lm
NLD6-PH57-12W	16W	Φ184xH45(150)	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,680 lm
NLD6-PH57-12W	20W	Φ184xH45(150)	5,700K	105 lm/W	80 CRI	1,600 lm

* 밀폐형 구조가 구현하는 방충/방진/방습 효과 | 비절연 컨버터 내장형 제품



NDC-4501 [기둥 램프형] 6"

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	소켓
NDC-4501	8Wx1	Φ172xH200	5,700K	100 lm/W	80 CRI	E-26

| 다운라이트

NDC-4502 [일체형] 6"



모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDC-4502	8W	Φ175xH50(150)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	800 lm

NDC-4503 [일체형] 6"



모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDC-4503	8W	Φ175xH50(150)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	800 lm

NDC-4504 [일체형] 6"



모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	광효율	연색성	정격광속
NDC-4504	8W	Φ172xH50(150)	5,700K	100 lm/W	80 CRI	800 lm



NDC-4601 [일체형] 2"

모델명	규격	사이즈(타공)	색온도
2" NDC-4601	5W	W63xH62(Hole Φ60) (타공Φ58)	4,000K



NDC-4701 [일체형] 3"

모델명	규격	사이즈	색온도	연색성
3" NDC-4701	8W	W100xH68(Hole Φ75) (타공Φ75)	3,000K 4,000K 5,700K	80 CRI

| 다운라이트



NDC-4704 [일체형] 3"

모델명	규격	사이즈	색온도	연색성
3" NDC-4704	8W	W92xH45(Hole Φ60) (타공Φ60)	3,000K	80 CRI
			4,000K	
			5,700K	



NDC-4705 [일체형] 3"

모델명	규격	사이즈	색온도	연색성
3" NDC-4705	8W	W82xH60(Hole Φ75) (타공Φ75)	3,000K	80 CRI
			4,000K	
			5,700K	



NDC-4706 [일체형] 3"

모델명	규격	사이즈	색온도	연색성
3" NDC-4706	8W	W92xH52(Hole Φ80) (타공Φ80)	3,000K	80 CRI
			4,000K	
			5,700K	



NDC-4707 [일체형] 3"

모델명	규격	사이즈	색온도	연색성
3" NDC-4707	8W	W92xH92(Hole Φ70) (타공Φ70)	3,000K	80 CRI
			4,000K	
			5,700K	



NDC-4806 [일체형] 4"

모델명	규격	사이즈	색온도	연색성
4" NDC-4806	8W	W100xH35(Hole Φ100) (타공Φ100)	3,000K	80 CRI
			4,000K	
			5,700K	



NDC-4807 [일체형] 4"

모델명	규격	사이즈	색온도	연색성
4" NDC-4807	8W	W106xH33(Hole Φ95) (타공Φ95)	3,000K	80 CRI
			4,000K	
			5,700K	

보조간접등

은은한 빛으로 공간에 자연스러운 깊이와 따뜻한 분위기를
더해주는 조용한 주인공입니다.

레일등 | 오피스



| 레일등



N [레일원형등 set]

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	재질	연색성	정격광속
N	LED 10W	W90xH100	3,000K	STEEL	CRI	lm
			4,000K			
			5,700K			

| 오피스



NFP-6000

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NFP-6000	22W	W390xL140xH87	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,310 lm
	36W		5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,960 lm
	36W		5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,960 lm

— 옥외등

어둠을 밝히는 것을 넘어, 공간의 경계를 아름답게 그려주며,
길을 밝히고 분위기를 채워주는 빛의 마무리입니다.

주차장진입등

멀티등

투광등

볼라드

보안등



| 주차장 진입등

NRW-6300



모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NL-RW1200-22W	22W	W1200xL60xH44	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,310 lm
NL-RW1200-36W	36W	W1200xL60xH44	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,960 lm
NL-RW1200-40W	40W	W1200xL60xH44	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm

NRW-6301 *센서 및 그룹웨어



모델명	기능	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLS-RWS1200-18W	센서	22W	W1200xL60xH44	5,700K	105 lm/W	80 CRI	2,310 lm
NLS-RWS1200-36W	센서	36W	W1200xL60xH44	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,960 lm
NLS-RWS1200-36W-CTRL	그룹	40W	W1200xL60xH44	5,700K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm

NPK-6401



모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NPK-6401	35~70W	W320xL132xH120	5,700K	125 lm/W	80 CRI	3,125 lm
NPK-6401	100~150W	W369xL218xH182	5,700K	125 lm/W	80 CRI	3,125 lm

NPK-6402



모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NPK-6402-30W	30W	W363xL333xH65	5,700K	110 lm/W	80 CRI	3,300 lm
NPK-6402-50W	50W	W363xL333xH65	5,700K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm

| 멀티등



NMT-6900


모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	연색성	LED	SMPS
NMT-6900-멀티1구	30Wx1	W137xD137xH125(130x120)	3,000K	90 CRI	COB Type	OSRAM
			4,000K	90 CRI	COB Type	OSRAM
			5,700K	90 CRI	COB Type	OSRAM



NMT-6901

모델명	규격	사이즈(타공사이즈)	색온도	연색성	LED	SMPS
NMT-6901-멀티2구	30Wx2	W250xD137xH125(235x130)	3,000K	90 CRI	COB Type	OSRAM
			4,000K	90 CRI	COB Type	OSRAM
			5,700K	90 CRI	COB Type	OSRAM

| 투광등

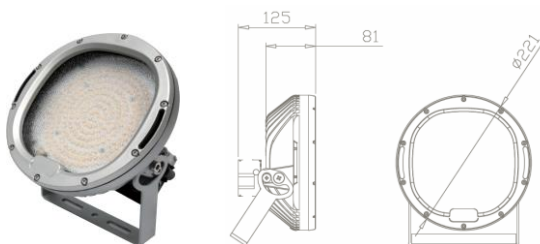

NFF-8001

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NFF-8001-80W4K	80W	W221xH81(125)	4,000K	110 lm/W	80 CRI	3,150 lm
NFF-8001-80W3K	80W	W221xH81(125)	3,000K	110 lm/W	80 CRI	4,400 lm
NFF-8001-70W4K	70W	W221xH81(125)	4,000K	110 lm/W	80 CRI	5,500 lm
NFF-8001-70W3K	70W	W221xH81(125)	3,000K	110 lm/W	80 CRI	

| 투광등



NFT-6700

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	연색성	정격광속
NLF-PH310-150W	150W	W310xH120(H250)	6,500K	110 lm/W	80 CRI	16,500 lm



NFF-SS-8010

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	IP	입력전압	지향각도
NFF-SS-8010-100W	100W	Φ354xH248	3,000K	120 lm/W	68	220V / 60Hz	확산형
NFF-SS-8010-120W	120W	Φ354xH248	5,700K	122 lm/W	68	220V / 60Hz	확산형
NFF-SS-8010-150W	150W	Φ354xH248	변경가능	129 lm/W	68	220V / 60Hz	확산형



NFF-SS-8011

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	IP	입력전압	지향각도
NFF-SS-8011-100W	100W	Φ355xH109	3,000K	111 lm/W	68	220V / 60Hz	확산형
NFF-SS-8011-120W	120W	Φ355xH109	5,700K	113 lm/W	68	220V / 60Hz	확산형
NFF-SS-8011-150W	150W	Φ355xH109	변경가능	114 lm/W	68	220V / 60Hz	확산형



NFF-SS-8012

모델명	규격	사이즈	색온도	광효율	IP	입력전압	지향각도
NFF-SS-8012-250W	250W	Φ450xH200	5,700K	131 lm/W	65	220V / 60Hz	확산형

| 볼라드



NBF-8901

모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8901	E26	Φ260xH800	3,000K 5,700K



NBF-8902

모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8902	E26+COB 3W	Φ135xH900	3,000K 5,700K



NBF-8903

모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8903	LED 18W	Φ180xH600	3,000K 5,700K



NBF-8904

모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8904	COB 7W	Φ110xH600	3,000K 5,700K



NBF-8905

모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8905	LED 24W	W100xL50xH600	3,000K 5,700K




NBF-8906

모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8906	COB 5W	Φ110xH600	3,000K 5,700K

| 볼라드

NBF-8907



모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8907	COB 7W	W160xL53xH600	3,000K 5,700K

NBF-8908



모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8908	LED 7W	Φ95xW160xH530	3,000K 5,700K

NBF-8909




모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8909	E26	Φ260xH1,000	3,000K 5,700K

NBF-8910




모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8910	COB 7W	Φ130xH750	3,000K 5,700K

NBF-8911

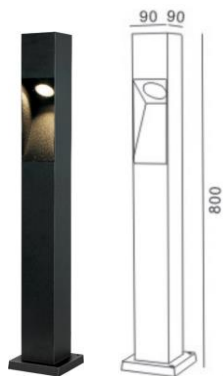


모델명	규격	사이즈	색온도
NBF-8911	LED 9W	W90xL90xH800	3,000K 5,700K

| 보안등

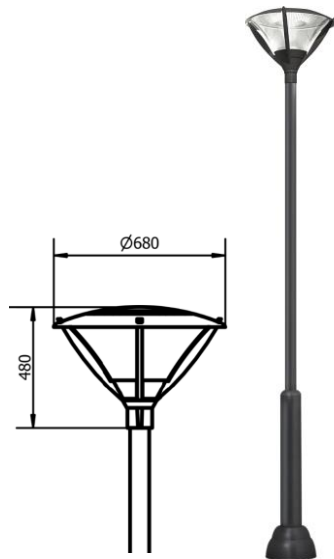

NPF-9100

모델명	규격	사이즈	재질
NPF-9100	E39 (50W)	4M(Φ680xL480)	STEEL

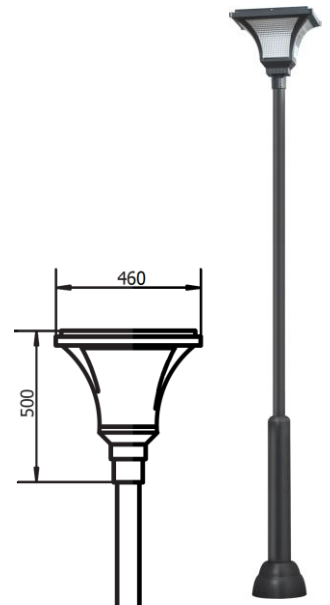

NPF-9101

모델명	규격	사이즈	재질
NPF-9101	E39 (50W)	4M(Φ460xL500)	STEEL



NPF-9102

모델명	규격	사이즈	재질
NPF-9102	E39 (50W)	4M	STEEL



NPF-9103

모델명	규격	사이즈	재질
NPF-9101	E39 (50W)	4M	STEEL

| 보안등



NPF-9104

모델명	규격	사이즈	재질
NPF-9104	E39 (50W)	4M	STEEL



NPF-9105

모델명	규격	사이즈	재질
NPF-9105	E39 (50W)	4M	STEEL



NPF-9106

모델명	규격	사이즈	재질
NPF-9106	E39 (50W)	4M	STEEL



본 카다로그에 기재된 모든 내용의 저작권은 내셔널라이팅(주)에 있습니다.

본 샘플의 사양은 제품의 품질 개선 및 성능 향상을 위해 일부 변경될 수 있으며 인쇄 제품 색상과 실제 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으므로 충분히 상담하시기 바랍니다.

홈페이지 : www.NationalLighting.co.kr | 상담전화 : 032.681.0078 / 010.5018.7716
